

# Brugsanvisning for benyttelse af Flangebro ved BRSFH



## Klargøring:

Fjern beskyttelsesposen fra gasdyserne, og rul flangebroen til det sted den skal stå.



Tilslut gasslangerne til flangebroen – ved lynkoblingerne i flangeskabet. Der skal tilsluttes to slanger, lynkoblinger og gasflasker.



Gasflaskerne skal åbnes helt ved brug.  
Flaskerne skal evt. skiftes hvis de er tomme.  
Kontakt servicevagt for dette.

NB! Gasflaskerne skal altid være i burene.

Tilslut **batteri** og **fjernbetjening** under flangeskabet.




Opbevar batteriet i gasburet sammen med flaskerne under brug.

Alt undtagen batteri opbevares i gasburet. Batteriet forefindes i specialarbejdernes frokoststue.

## Brug:

Betjeningspanelet har tre knapper:

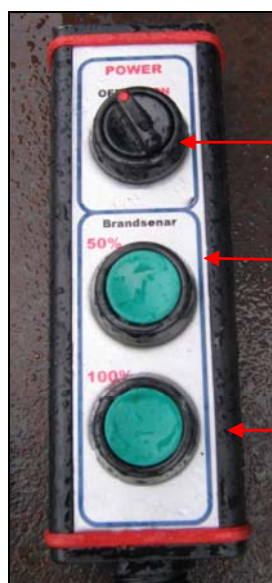

Power OFF/ON - forbindelse mellem panel og flange.

50% - der er 50% tryk på gassen. Dette er til opstarten/mindre brande.

100% - der er nu 100% tryk på gassen og flangen giver fuldt tryk.

**NB!** Hvis 50% eller 100% knappen slippes, slukkes gastilførslen til flangen. Dette må ikke ændres jf. Sikkerhedsreglerne - ABC Brandteknik.

## Tænding af flangebrand:

Power ON aktiveres på betjeningspanelet og 50% knappen holdes inde. Gassen kommer ud af flangehullet og tændes automatisk.



## Pakning/Retablering:

- Luk for Gassen.
- Brug restgas i slanger og rør.
- Afmonter slangerne ved lynkoblingerne i flangeskabet.
- Afmonter kontrolpanel og batteri under flangeskab.
- Rul samtlige slanger/ledninger op, og opbevar i gasburet.
- Batteri afleveres til opladning hos servicevagt.

Efterlad anlægget som i ønsker at finde det.

