

Brugsanvisning for benyttelse af gaskar ved BRSFH



Klargøring:

Der skal altid være vand i gaskarret ved start.



Vandet skal løbe ud af overløberhullet før det er klart til brug.


Tilslut gasslangerne til karret – ved lynkoblingerne på bagsiden. Der er fire slanger, lynkoblinger og gasflasker.



Gasflaskerne skal åbnes helt ved brug.
Flaskerne skal evt. skiftes hvis de er tomme.
Kontakt servicevagt for dette.

NB! Gasflaskerne skal altid være i burene.

Tilslut **batteri** og **fjernbetjening** på bagsiden af karret.

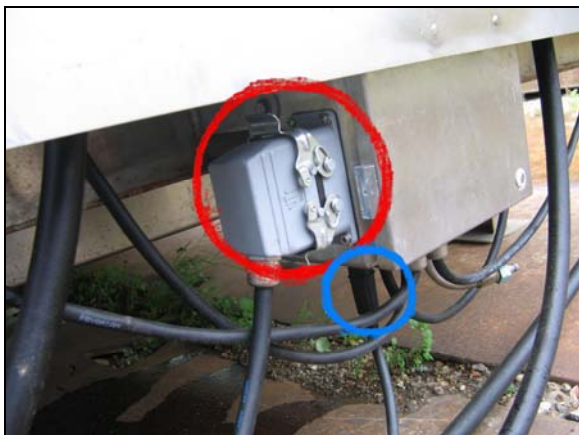


Opbevar batteriet i gasburet sammen med flaskerne under brug.

Alt undtagen batteri er i gasburet. Batteriet forefindes i specialarbejdernes frokoststue.

Brug:

Betjeningspanelet har tre knapper:

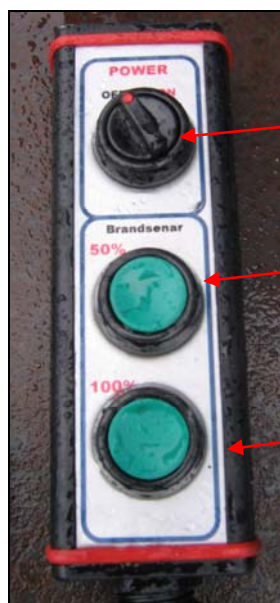

Power OFF/ON - forbindelse mellem panel og gaskar.

50% - der er 50% tryk på gassen. Dette er til opstarten/mindre brande.

100% - der er nu 100% tryk på gassen og karret giver fuldt tryk.

NB! Hvis 50% eller 100% knappen slippes, slukkes gastilførslen til karret. Dette må ikke ændres jf. Sikkerhedsreglerne - ABC Brandteknik.

Tænding af gaskar:

50% knappen holdes inde og en gasbrænder føres til overfladen af vandet, i gaskarret.

NB! Hold dig i dækning af bagvæggen, når karret tændes –



Pakning/Retablering:

- Luk for Gassen.
- Brug restgas i slanger og rør.
- Afmonter slangerne ved lynkoblingerne på karret.
- Afmonter kontrolpanel og batteri bag på karret.
- Rul samtlige slanger/ledninger op, og opbevar i gasburet.
- Batteri afleveres til opladning hos servicevagt.

Efterlad anlægget som i
ønsker at finde det.

